

## SKY-DA8F/SKY-DA8T FW Update方法

① USBメモリーをFAT32でフォーマットする。 サイズは200MB程度  
USBメモリーサイズが大きいと、FAT32でフォーマット出来ない場合があります。  
その場合は、下記ツールをダウンロードして頂き、ツールにてフォーマットします。  
<https://www.iodata.jp/lib/software/i/1498.htm>

② ZIPファイルをダウンロードして、解凍してUSBのルートに以下の**3つ**のファイルをコピーします。


GEMINI\_PACK.BIN

ISPBOOOT.BIN

tp.cfg

③ コピーしたUSBメモリーをSKY-DAのUSB端子(CarPlay/AndroidAuto)に接続します。

④ SKY-DAを起動して、設定 → システム → ユーザーのアップグレード → システムのアップグレードをタップして、Verify Pass の“レ”マークをタップすると、しばらくしてからアップデートが開始されて、“Updating・・・”が表示されます。

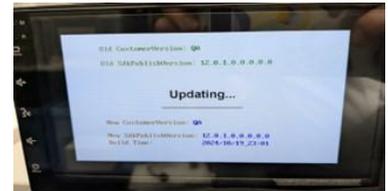

※"Updating・・・"が表示されない場合は、USBメモリーを変更して、実施願います。  
USBメモリーとの相性がある様です。

⑤ "Burn success, welcome!"が表示されます。



⑥ USBメモリーを接続したまま、ACCを一度OFFして、再度ACCをONしてください。

⑦ 再起動後に、“Update touch config success, please reboot system!”



と表示されたら、ACCをOFFして、USBを抜いて、再度ACCをONしてください。