




2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー

SKY-DC330

信頼の日本製
≫安心の3年保証≪

SKYCREATION



フロントカメラ



防水リアカメラ (IP67 相当)



GPS ユニット



GPS 搭載モデル

画像はイメージです。

- フロントカメラ、リアカメラ、GPSユニットはセパレートタイプで設置自由度が向上
- スマートデジタルミラーでクリアな視界【10.88型IPS液晶モニター採用】
- 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心・安全です

Full HD
200 万画素フォーマットフリー
機能搭載WDR
搭載速度超過警報
機能搭載駐車監視モード
対応

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減!

LED 信号機対応

■フォーマットフリー機能搭載

本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによる SD カードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。動作が不安定な場合等に本機でフォーマットを行ってください。

■タッチスクリーン操作

操作はスマートフォンと同じように画面上をタッチ、上下スライド、左右 スライドで操作します。

■WDR(ワイドダイナミックレンジ)

明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。

■G(加速度)センサー機能搭載

SD カード容量の約 29%の保存領域内で G センサーが設定値以上の衝撃を検出した場合、イベント録画として保存します。領域がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

■データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

■GPS ユニット搭載

GPS ユニット搭載。時刻合わせを自動的に行うことができます。速度超過警報、走行軌跡等の機能が使用できます。専用ビューアーで詳細な情報を見ることができます。

■パーキングモードケーブル接続で、駐車中の録画が可能

■DC12/24V 対応

2カメラで前後同時録画が可能!



画像はイメージです。

フロントカメラ：解像度 Full HD
視野 対角 125 度リアカメラ：解像度 Full HD
視野 対角 138 度

※車内の取り付けも可能。


接続ケーブルは余裕の 10.5m。
ミニバンも対応できます。

記録時間の目安

SD カード容量	常時録画	イベント録画 (衝撃/手動)	動画合計	静止画 (フロント+リア)
8GB	約 27 分	約 8 分	約 35 分	約 37 枚
16GB	約 55 分	約 15 分	約 1 時間 10 分	約 75 枚
32GB	約 1 時間 50 分	約 30 分	約 2 時間 20 分	約 150 枚

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

取り付け可能な純正ルームミラーサイズの目安

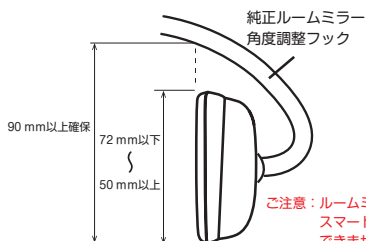純正ルームミラー
角度調整フック

ご注意：ルームミラーの形状によっては取り付けできない場合があります。
スマート・ルームミラー（モニター付ルームミラー）は取り付けできません。

■主な仕様

外形寸法	本体 約 255(幅)×72(高さ)×18(奥行)mm フロントカメラ 約 52(幅)×24(高さ)×28(奥行)mm 防水リアカメラ 約 59(幅)×24(高さ)×30(奥行)mm GPS ユニット 約 38(幅)×14(高さ)×46(奥行)mm 突起部除く
質量	本体 約 322g フロントカメラ 約 18g 防水リアカメラ 約 47g(コード含む)/GPS ユニット 約 47g(コード含む)
記録媒体	microSDHC カード (32GB 付属) 8 ~ 32GB 対応 (Class10 以上)
撮像素子	フロントカメラ 200 万画素 CMOS 防水リアカメラ 200 万画素 CMOS 録画/正像切替可能
レンズ画角	フロントカメラ 水平 約 115 度 垂直 57 (136 度対角) 防水リアカメラ 水平 約 125 度 垂直 67 度 (145 度対角)
最大記録画角	フロントカメラ 水平 約 106 度 垂直 55 度 (125 度対角) 防水リアカメラ 水平 約 116 度 垂直 62 度 (138 度対角)
記録解像度	1920×1080(Full HD)
画像補正	WDR
GPS	搭載
G センサー	有り (オフ、高、中、低) 3 段階調整
記録方式	常時録画、イベント記録 (G センサー、手動)
録画ファイル形式	1 分
画面サイズ	10.88 型 IPS 液晶モニター
音声	ON/OFF 可能
フレームレート	フロントカメラ 27.5fps、防水リアカメラ 25fps
映像ファイル形式	動画 MP4(H.264) 静止画 JPG
電源電圧	DC12/24V(本体 DC5V)
バックアップ電源	スーパーキャパシタ、ボタン電池 (時計用)
消費電流	約 650mA(DC12V 時)、約 330mA (DC24V 時)
動作温度範囲	-10 ~ +60℃
商品保証期間	3 年間 (microSDHC カード等消耗品除く)
言語	日本語/英語/中国語
付属品	GPS ユニット (約 1.9m)×1、本体固定用バンド (標準)×4、本体固定用バンド (ロング)×2 フロントカメラ接続ケーブル (約 1m)×1、リアカメラ接続ケーブル (約 10m)×1 カー電源コード (約 3.5m、GPS 中継ケーブル 1m 付)×1、車内用リアカメラ取付ステー (両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー (両面テープ同梱)×1 リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4 microSDHC カード (32GB)×1、反射防止フィルム×1、クリーニングクロス×1 取扱説明書 (保証書付)×1

- 製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。